



ELAM

IMPULSAMOS EL FUTURO



TECNOLOGÍA
EURO 6B

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



WWW.ELAM.MX

FICHA TÉCNICA

ELAM MAMUT X30

MINITRUCKS

VOL. CARGA 4.3 m³

*Imagen ilustrativa con fines informativos

FICHA TÉCNICA

ELAM MAMUT X30

MINITRUCKS



MOTOR SHENYANG BRILLIANCE SJW15				NEUMÁTICOS		
TIPO		4 cilindros en línea con inyección electrónica multipunto; doble árbol de levas DOHC con 16 válvulas		LLANTAS	175/70R14	
				RINES	De acero	
COMBUSTIBLE		Gasolina		RODADO TRASERO	Sencillo	
DESPLAZAMIENTO		1,499cc		SUSPENSIÓN		
POTENCIA		102hp@5,600 rpm		DELANTERA		McPherson
TORQUE		107lb-pie@3,700rpm		TRASERA		Mecánica con muelles de 5 hojas y amortiguadores de doble acción
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES		EURO 6B		CAPACIDAD DE TANQUES		
TRANSMISIÓN				DE COMBUSTIBLE		45L
TIPO		Manual de 5 velocidades al frente con sobremarcha 1 velocidad de reversa		SISTEMA ELÉCTRICO		
RELACIONES AL FRENTE		1a	3,625	VOLTAJE NOMINAL		12V
		2a	1,948	ALTERNADOR		65A
		3a	1,424	CAPACIDADES		
		4a	1,000	PESO BRUTO VEHICULAR		2,050Kg
		5a	0,795	PESO VEHICULAR		1,140Kg
RELACIONES DE REVERSA		3,466		CAPACIDAD DE CARGA		910Kg
EMBRAGUE		Monodisco en seco		VOLUMEN DE CARGA		4.3m3
TRACCIÓN		Trasera 4x2		PRESTACIONES		
RELACIÓN EJE TRASERO		4,556		VELOCIDAD MÁXIMA		105Km/h
DIRECCIÓN EPS				CONSUMOS DE COMBUSTIBLE*		
TIPO		Electro-asistida		CIUDAD (km/l)		10,3
FRENOS				CARRETERA (km/l)		16,9
TIPO		Hidráulicos (disco/tambor)		COMBINADO (km/l)		14,5
ASISTENCIAS		ABS/ESC				

** los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores

TECNOLOGÍA
EURO 6B



*GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS

*Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.


POTENCIA
PARA EL CAMINO

WWW.ELAM.MX

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (LT)	4,200mm	VOLADO DELANTERO (VD)	660mm
ANCHO DE CABINA (AC)	1,680mm	VOLADO TRASERO (VT)	840mm
ALTURA DE TOTAL (AT)	1,930mm	LARGO INTERNO DE CAJA (LIC)	2,215mm
DISTANCIA ENTRE EJES (DE)	2,700mm	ANCHO INTERNO DE CAJA (ANC)	1,475mm
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AVD)	1,425mm	ALTURA INTERNA DE CAJA (AIC)	1,300mm
ANCHO DE VÍA TRASERA (AVT)	1,435mm		

**Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos*

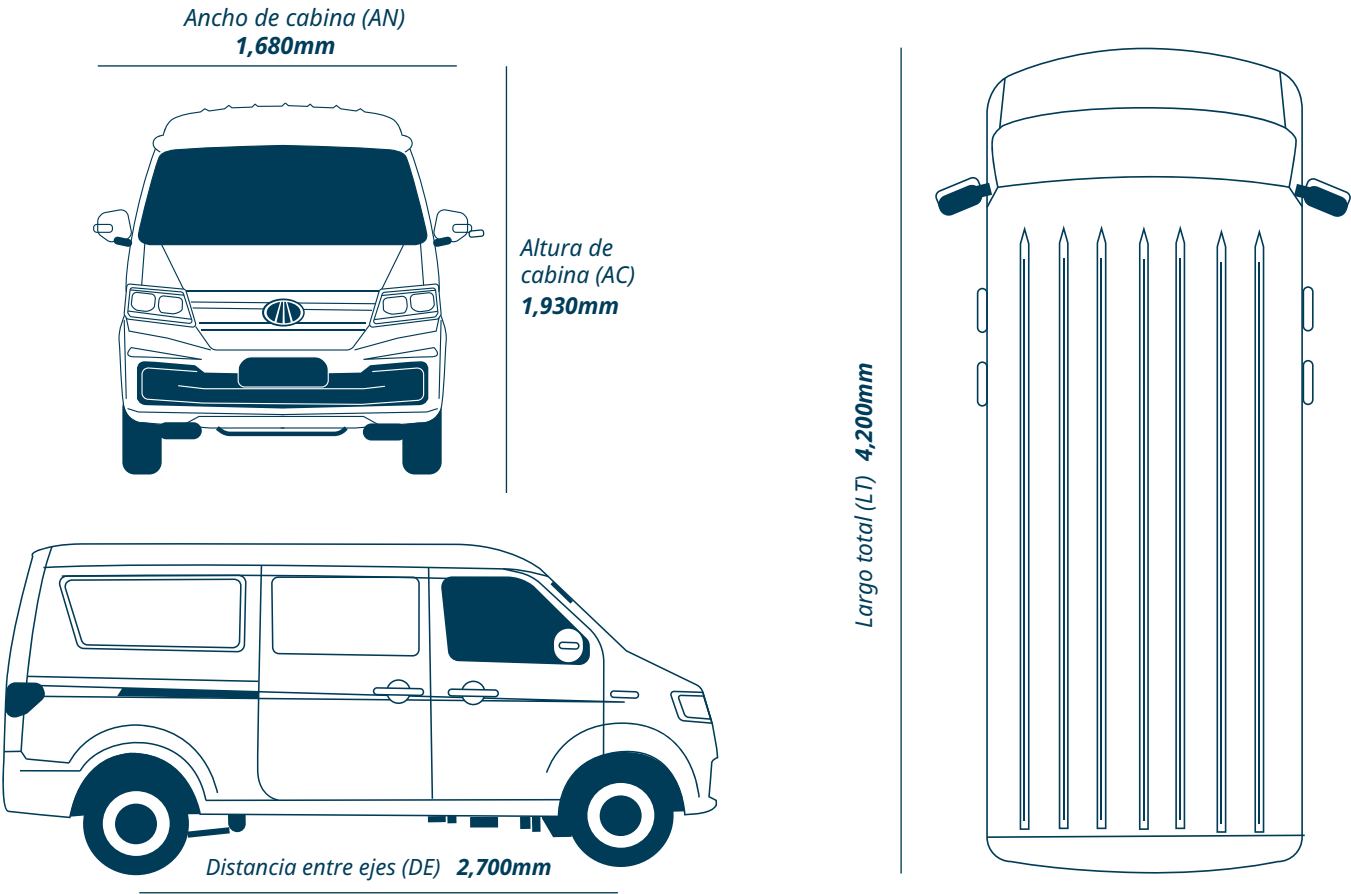

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- Luces diurnas
- Espejos laterales con direccional
- Faros de niebla traseros
- Puertas corredizas de ambos lados
- Puerta trasera
- Apertura remota del tapón del tanque de combustible desde interior de cabina

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- Asientos para dos ocupantes
- Radio AM-FM/MP5/USB
- Pantalla central touch multifunción de 7"
- Cámara de reversa
- Accionamiento eléctrico de ventanas
- "Cierre centralizado de puertas frontales, centrales y trasera con control remoto"
- Aire acondicionado con desempañador
- Visera para conductor y pasajero
- Encendedor
- Toma de corriente de 12V
- Asientos con apoyacabeza
- División de cabina y área de carga
- Luz interna para área de carga

SEGURIDAD

- Bolsas de aire para conductor y pasajero
- Frenos antibloqueo ABS
- Control de estabilidad ESC
- Control antirobo
- Cinturones de seguridad de 3 puntos con recordatorio
- Llanta de refacción de tamaño normal



ELAM



FAWTRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

FICHA TÉCNICA

ELAM MAMUT X30

MINITRUCKS

TECNOLOGÍA
EURO 6B

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

WWW.ELAM.MX

CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD