



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



TECNOLOGÍA
EURO VI



*Imagen ilustrativa con fines informativos



LA FUERZA
PARA CRECER



FICHA TÉCNICA

ELAM 1605D

VEHÍCULOS LIGEROS



VEHÍCULOS LIGEROS
ELAM 1605D
IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

MOTOR WEICHAİ WP3NQ160E61		NEUMÁTICOS	
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch	LLANTAS	215/75R17.5
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	6.00x17.5 de acero
DESPLAZAMIENTO	2,970cc	RODADO TRASERO	Doble
POTENCIA	160hp@3,000rpm	SUSPENSIÓN	
TORQUE	354lb-pie@1,400-2,300rpm	DELANTERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI	TRASERA	Mecánica con muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 4 de sobrecarga
TRANSMISIÓN WLY 6TS55		CAPACIDAD DE EJES	
TIPO	Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa	DELANTERO	2,400Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a 6,158	TRASERO	6,000Kg
	2a 3,826	CAPACIDAD DE TANQUES	
	3a 2,224	DE COMBUSTIBLE	200L -de aluminio-
	4a 1,361	UREA	15L
	5a 1,000	SISTEMA ELÉCTRICO	
	6a 0,786	VOLTAJE NOMINAL	24V
RELACIONES DE REVERSA	R 5,708	ALTERNADOR	80A
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar	BATERIAS	2 (conectadas en serie)
TRACCIÓN	Trasera 4x2	CAPACIDADES	
RELACIÓN EJE TRASERO	4,333	PESO BRUTO VEHICULAR	8,400Kg
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	PESO VEHICULAR	3,020Kg
DIRECCIÓN		CAPACIDAD DE CARGA	5,380Kg
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante	PRESTACIONES	
FRENOŚ WABCO		RADIO DE GIRO	≤16.2m
TIPO	Neumáticos de tambor	VELOCIDAD MÁXIMA	118Km/h
ASISTENCIAS	ABS		
FRENO AUXILIAR	Freno de escape		
FRENO DE MANO	De accionamiento neumático		




TECNOLOGÍA
EURO VI



*GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS
SIN LÍMITE DE KM
*Aplican restricciones.

Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.
» **www.faw.mx**

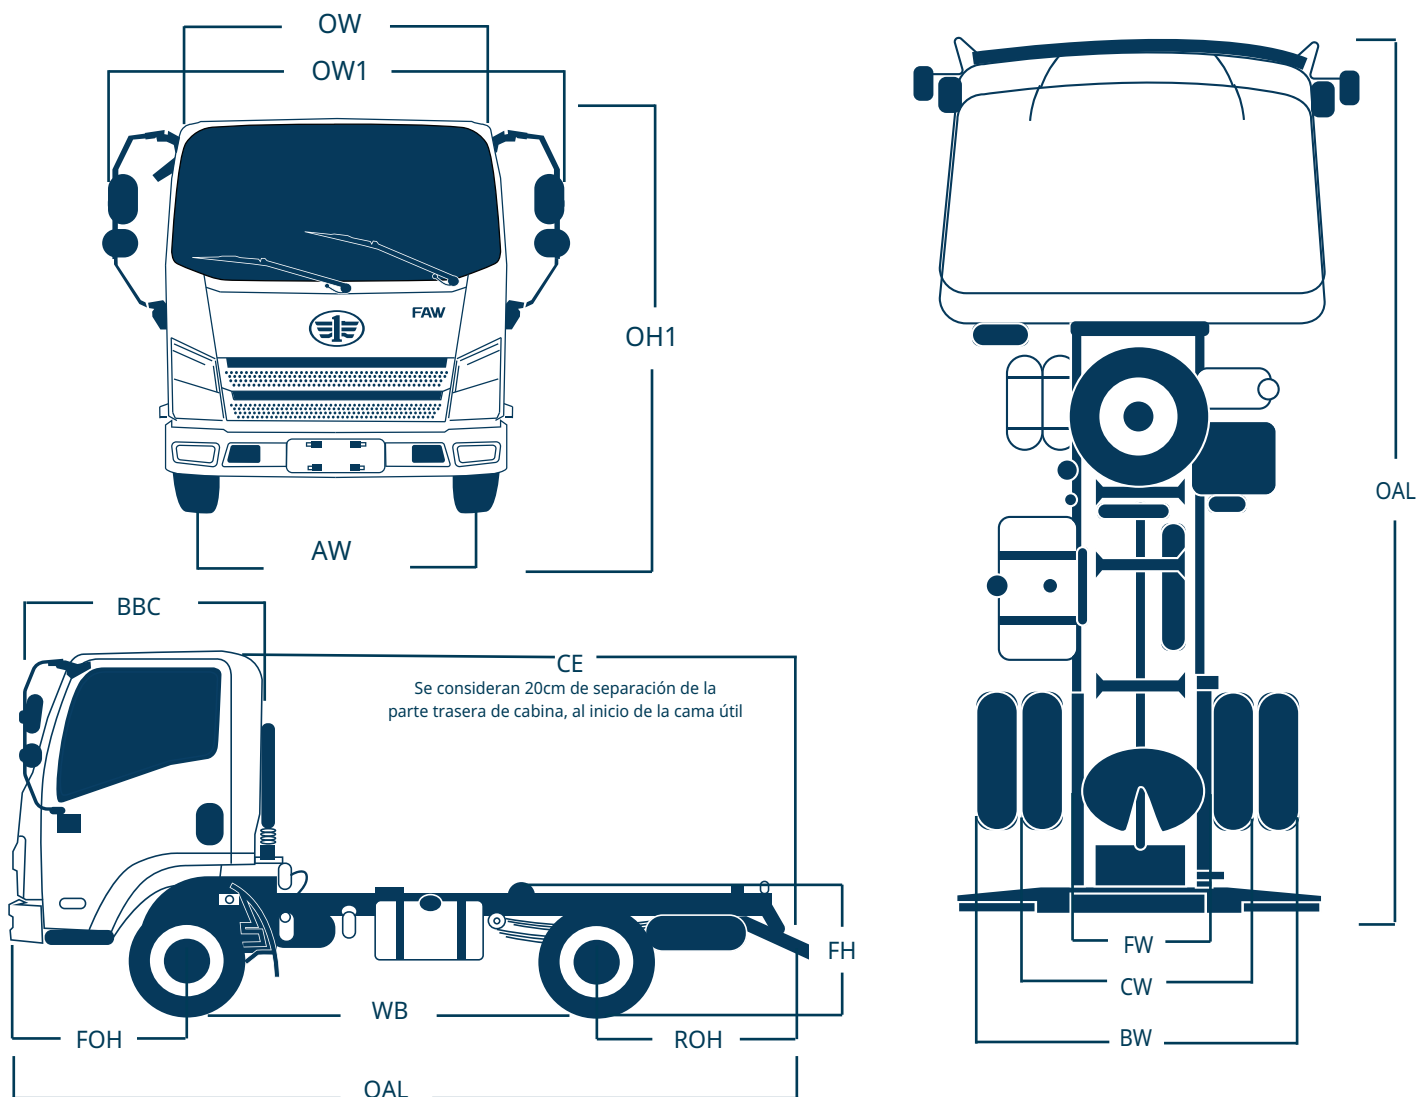

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	6,885mm / 271"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,740mm / 69"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,900mm / 154"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,160mm / 46"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,945mm / 77"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,825mm / 72"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,945mm / 116"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,405mm / 95"	ALTO DE VARA (FRH)	210mm / 8"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,620mm / 64"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,758mm / 69"	CAMA ÚTIL (CE)	5,065mm / 199"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,198mm / 87"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	890mm / 35"

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejos auxiliares
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Control de velocidad crucero
- °Ajuste de altura de luces exteriores

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



VEHÍCULOS LIGEROS

ELAM 1605D

IMPULSAMOS EL FUTURO



Comprometidos con
el medio ambiente



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS

EN

MÉXICO


EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
 TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx