



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

POTENCIA PARA
EL FUTURO



ELAM 1910D

CAMIONES



VEHÍCULOS LIGEROS

ELAM 1910D

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

MOTOR CUMMINS F4.5EVI190		NEUMÁTICOS	
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común	LLANTAS	225/70R 22.5
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	22.5x7.5 de acero
CILINDRADA	4.5L	RODADO TRASERO	Doble
POTENCIA	190hp/142kW@2,300rpm	SUSPENSIÓN	
TORQUE	550lb-pie/747Nm@1,700rpm	DELANTERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI	TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga
TRANSMISIÓN FAW CA6TBX075F3		CAPACIDAD DE EJES	
TIPO	Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa	DELANTERO	4,700Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a 7,285	TRASERO	9,700Kg
	2a 4,193	CAPACIDAD DE TANQUES	
	3a 2,485	DE COMBUSTIBLE	200L
	4a 1,563	UREA	35L
	5a 1,000	SISTEMA ELÉCTRICO	
	6a 0,847	VOLTAJE NOMINAL	24V
RELACIONES DE REVERSA	R1 6,777	ALTERNADOR	70A
EMBRAGUE	Monodisco seco de 395mm de diámetro con accionamiento hidro-neumático con muelle de diafragma	BATERIAS	2 (conectadas en serie)
TRACCIÓN	4x2	CAPACIDADES	
RELACIÓN EJE TRASERO	4,111	PESO BRUTO VEHICULAR	14,400Kg
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	PESO VEHICULAR	4,400Kg
DIRECCIÓN		CAPACIDAD DE CARGA	10,000Kg
TIPO RELACIÓN	Hidráulica de tipo bola recirculante 20,5	PRESTACIONES	
FRENO WABCO		RADIO DE GIRO	≤17.63m
TIPO	Neumáticos de doble circuito; con tambor en todas las ruedas	VELOCIDAD MÁXIMA	40%
ASISTENCIAS	ABS		
FRENO AUXILIAR	Freno de escape		






TECNOLOGÍA
EURO VI



*GARANTÍA DE HASTA
2 AÑOS
SIN LÍMITE DE KM
*Aplican restricciones.

Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.

» **www.faw.mx**

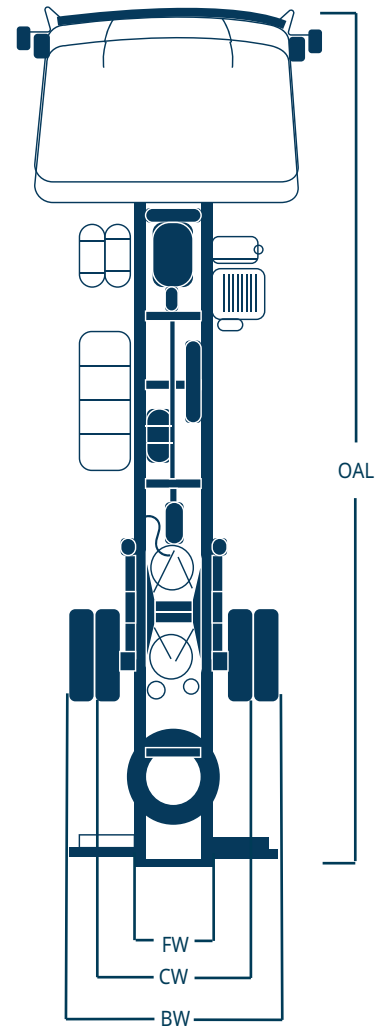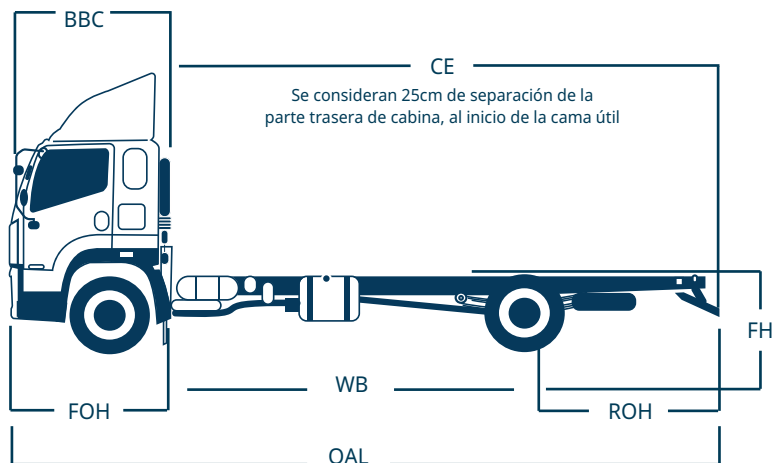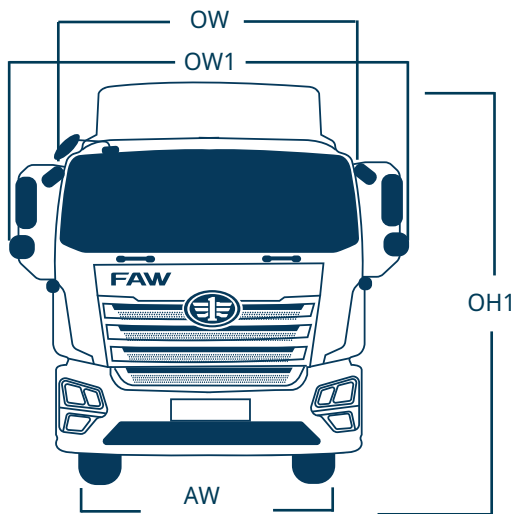

DIMENSIONES

LLARGO TOTAL (OAL)	9,210mm / 363"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,800mm / 71"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	5,300mm / 209"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,360mm / 93"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,080mm / 121"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,900mm / 114"	ALTO DE VARA (FRH)	235mm / 9"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,700mm / 146"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,965mm / 77"	CAMA ÚTIL (CE)	6,995mm / 275"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,758mm / 69"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,030mm / 41"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,198mm / 87"		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Deflector de aire en techo de cabina
- °Faros de niebla
- °Luces diurnas de leds
- °Espejos laterales convexos
- °Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Cabina de techo plano
- °Cama de descanso
- °Computadora de viaje
- °Aire acondicionado
- °Cabina con suspensión neumática
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventas
- °Estéreo FM/USB/bluetooth
- °Espejos de accionamiento eléctrico
- °Control de velocidad crucero
- °Volante regulable en altura y profundidad

SEGURIDAD

- °Sistema antibloqueo de frenos ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa

VEHÍCULOS LIGEROS

ELAM 1910D

IMPULSAMOS EL FUTURO



Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS
EN
M É X I C O



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD



CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx