



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



TECNOLOGÍA
EURO VI

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



W W W . F A W . M X

FICHA TÉCNICA

ELAM 1707D

LIGEROS

*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

ELAM 1707D

LIGEROS



TRACCIÓN 4x2

MOTOR WEICHAI WP4.1NQT170E61			NEUMÁTICOS Y RINES	
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch		LLANTAS	245/70R19.5
			RINES	6.00x19.5 de acero
COMBUSTIBLE	Diésel		RODADO TRASERO	Doble
DESPLAZAMIENTO	4,088cc		SUSPENSIÓN	
POTENCIA	170hp@2,600rpm		DELANTERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas
TORQUE	437lb-pie@1,300-1,900rpm		TRASERA	Mecánica con muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI		CAPACIDAD DE EJES	
TRANSMISIÓN WLY 6G70			DELANTERO	3,850Kg
TIPO	Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa		TRASERO	7,150Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a	6,012	CAPACIDAD DE TANQUES	
	2a	3,292	DE COMBUSTIBLE	150L -de aluminio-
	3a	2,004	UREA	15L
	4a	1,367	SISTEMA ELÉCTRICO	
	5a	1,000	VOLTAJE NOMINAL	24V
	6a	0,789	ALTERNADOR	55A
RELACIONES DE REVERSA	R: 5,395		BATERIAS	2 (conectadas en serie)
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar		CAPACIDADES	
TRACCIÓN	Trasera 4x2		PESO BRUTO VEHICULAR	11,000Kg
RELACIÓN EJE TRASERO	4,875		PESO VEHICULAR	3,360Kg
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura		CAPACIDAD DE CARGA	7,640Kg
DIRECCIÓN			PRESTACIONES	
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante		RADIO DE GIRO	≤16.5m
FRENOS WABCO			VELOCIDAD MÁXIMA	107Km/h
TIPO	Neumáticos de tambor		*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos	
ASISTENCIAS	ABS			
FRENO AUXILIAR	Freno de escape			
FRENO DE MANO	De accionamiento neumático			

*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos

TECNOLOGÍA
EURO VI



*GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS


*Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.

POTENCIA
PARA EL CAMINO

W W W . F A W . M X

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	7,440mm / 293"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,740mm / 69"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4,200mm / 165"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,130mm / 44"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,945mm / 77"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,110mm / 83"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,945mm / 116"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	865mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,470mm / 97"	ALTO DE VARA (FRH)	210mm / 8"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,120mm / 123"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,500mm / 59"	CAMA ÚTIL (CE)	5,790mm / 228"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,758mm / 69"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	890mm / 35"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,198mm / 87"	*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos	

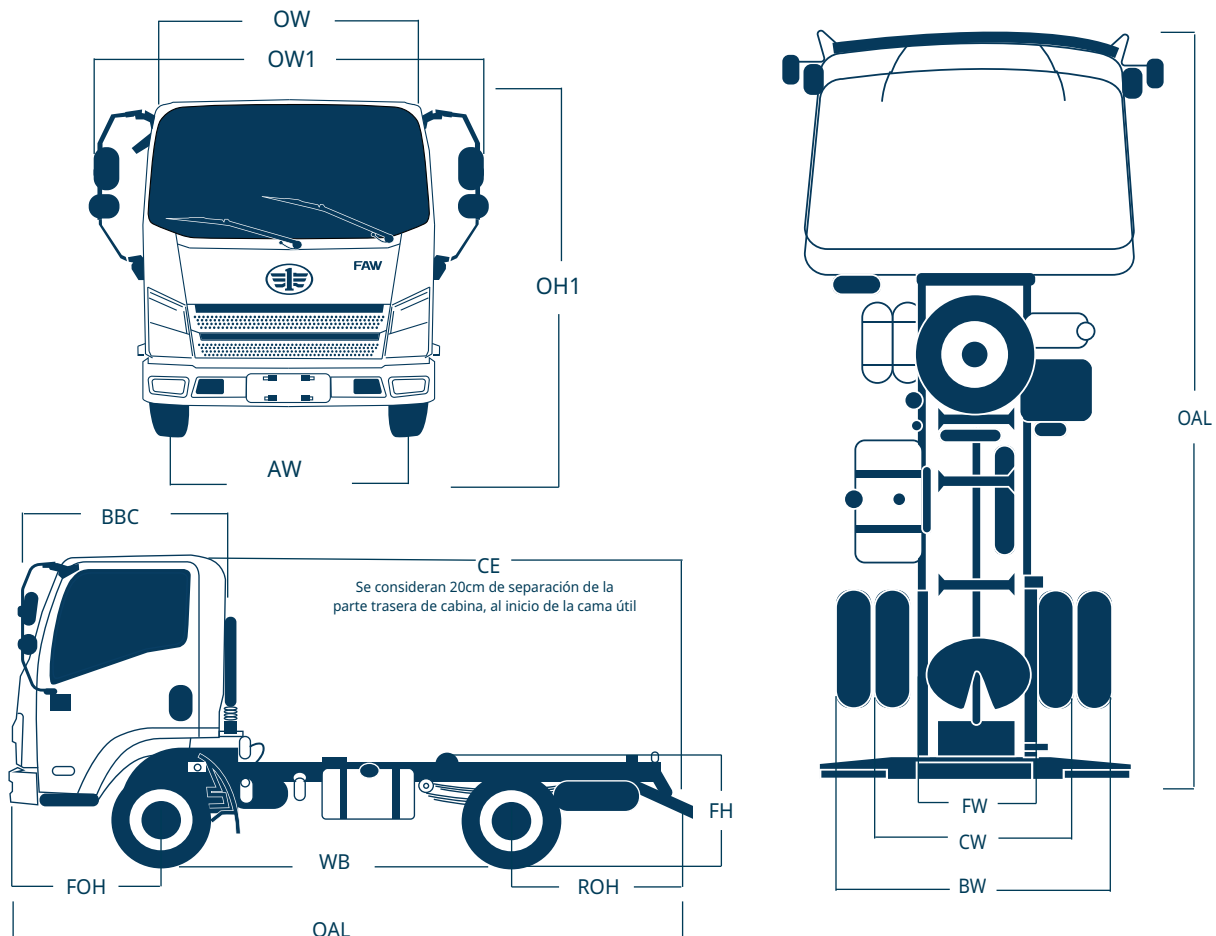

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

Faros de niebla
 Luces diurnas
 Espejos laterales convexos de ambos lados
 Espejos auxiliares
 Tanque de combustible con llave
 Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

Asientos para tres ocupantes
 Aire acondicionado
 Computadora de viaje
 Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
 Ventanas de accionamiento eléctrico
 Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
 Toma de corriente de 12V
 Volante regulable en altura y profundidad
 Control de velocidad crucero
 Ajuste de altura de luces exteriores

SEGURIDAD

Frenos antibloqueo ABS
 Freno de escape
 Cinturones de seguridad de 3 puntos
 Alarma de reversa



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

FICHA TÉCNICA

ELAM 1707D

LIGEROS

TECNOLOGÍA
EURO VI

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

W W W . F A W . M X

CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD