



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



TECNOLOGÍA
EURO VI

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



W W W . F A W . M X

FICHA TÉCNICA

ELAM 3220D

PESADOS

*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

ELAM 3220D

PESADOS



TRACCIÓN 6x4

MOTOR CUMMIS D6.7EVIE320					NEUMÁTICOS Y RINES	
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa de riel común				LLANTAS	275/80R 22.5
					RINES	10x22.5 de acero
COMBUSTIBLE	Diésel				RODADO TRASERO	Doble
CILINDRADA	6.7L				SUSPENSIÓN	
POTENCIA	320hp / 238kW@2,300 rpm				DELANTERA	Mecánica con 4 muelles de hojas semielípticas
TORQUE	876lb-pie / 1,188Nm@1,200rpm-1,500rpm				TRASERA	Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas por eje
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI				CAPACIDAD DE EJES	
TRANSMISIÓN FAST 9JS119TA					DELANTERO	5,000kg
TIPO	Manual de 9 velocidades al frente con sobremarcha 2 velocidades de reversa				TRASERO	11,200kg X 2
RELACIONES AL FRENTE	1a	11,02	5a	2,46	CAPACIDAD DE TANQUES	
	2a	6,55	6a	1,95	DE COMBUSTIBLE	400L -tanque de aluminio-
	3a	4,64	7a	1,38	UREA	35L
	4a	3,36	8a	1,00	SISTEMA ELÉCTRICO	
			9a	0,81	VOLTAJE NOMINAL	24V
RELACIONES DE REVERSA	R1: 10.376; R2: 2.906				ALTERNADOR	70A
EMBRAGUE	Monodisco en seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma				BATERIAS	Dos; conectadas en serie
TRACCIÓN	6x4				CAPACIDADES	
RELACIÓN EJE TRASERO	4,44				PESO BRUTO VEHICULAR	27,400kg
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura				PESO VEHICULAR	7,800kg
DIRECCIÓN TRW					CAPACIDAD DE CARGA	19,600kg
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante				PRESTACIONES	
FRENOS WABCO					DIÁMETRO DE GIRO	≤20.6m
TIPO	Neumáticos de tambor				HABILIDAD DE PENDIENTE	30%
ASISTENCIAS	ABS				*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos	
FRENO AUXILIAR	Freno de escape					

*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos

TECNOLOGÍA

EURO VI



*GARANTÍA DE HASTA

3 AÑOS



*Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.

POTENCIA
PARA EL CAMINO

W W W . F A W . M X

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,500mm / 374"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,878mm / 74"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4,600mm + 1,350mm / 181" + 53" total = 5,950mm / 234"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,310mm / 52"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,300mm / 91"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,240mm / 88"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	3,190mm / 126"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,920mm / 115"	ALTO DE VARA (FRH)	265mm / 10"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,790mm / 149"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	2,000mm / 79"	CAMA ÚTIL (CE)	7,350mm / 289"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 77"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,115mm / 44"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,338mm / 92"	*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos	

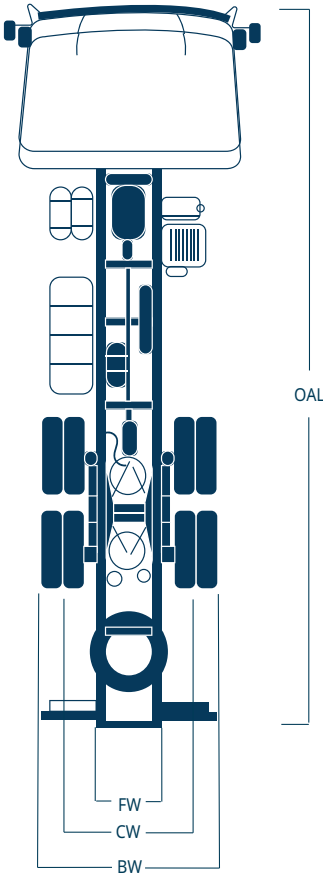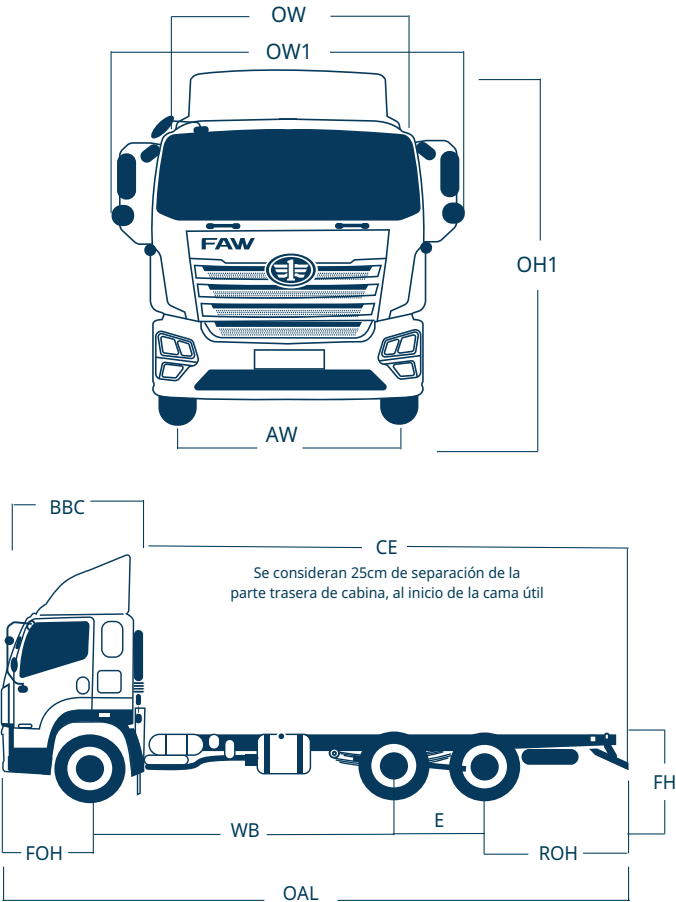

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- Faros de niebla
- Luces diurnas de leds
- Espejos laterales convexos
- Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- Deflector de aire en toldo
- Tanque de combustible con llave
- Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- Asientos para tres ocupantes
- Cabina de techo plano
- Cama de descanso
- Computadora de viaje
- Aire acondicionado
- "Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática"
- Cabina con suspensión neumática
- Ventanas de accionamiento eléctrico
- Cierre centralizado de puertas y ventas
- Estéreo FM/USB/bluetooth
- Espejos de accionamiento eléctrico
- Control de velocidad crucero
- Volante regulable en altura y profundidad
- Controles de audio en volante

SEGURIDAD

- Frenos antibloqueo ABS
- Freno de escape
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Alarma de reversa



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

FICHA TÉCNICA

ELAM 3220D

PESADOS

TECNOLOGÍA
EURO VI

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

W W W . F A W . M X

CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD