



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

LLEGA
MÁS LEJOS

VOCACIONALES
ELAM 4230D MIXER

VOCACIONALES ELAM 4230D MIXER

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
6x4



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

MOTOR FAW CA6DM2-42E68				CAPACIDAD DE TANQUES		
TIPO	6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa			DE COMBUSTIBLE	400 L	
COMBUSTIBLE	Diesel			UREA	20 L	
DESPLAZAMIENTO	11L			SISTEMA ELÉCTRICO		
POTENCIA	420hp / 313kW@1,800 rpm			VOLTAJE NOMINAL	24V	
TORQUE	1,700lb-pie / 2,300Nm@1,300rpm			ALTERNADOR	100A	
NIVEL DE EMISIONES	EURO VI			BATERIAS	Dos; conectadas en serie	
TRANSMISIÓN FAW CA12TAX210M				CAPACIDADES		
TIPO	Manual de 12 velocidades no sincronizadas al frente con sobremarcha			PESO BRUTO VEHICULAR	41,000Kg (90,389lbs)	
RELACIONES AL FRENTE	1a	12.10	7a	2.71	PESO VEHICULAR	10,000Kg (22,046lbs)
	2a	9.41	8a	2.11		
	3a	7.31	9a	1.64		
	4a	5.71	10a	1.28		
	5a	4.46	11a	1.00		
	6a	3.48	12a	0.78		
RELACIÓN DE REVERSA	11.85			CAPACIDAD DE CARGA		30,000Kg (66,139lbs)
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diametro con muelle de diafragma			PRESTACIONES*		
TRACCIÓN	6x4			RADIO DE GIRO	≤18m	
RELACIÓN EJE TRASERO	5,263			HABILIDAD DE PENDIENTE	35%	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con brida exterior			CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE	46L/100Km*	
DIRECCIÓN				DIMENSIONES		
TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin y bola recirculante			LARGO TOTAL (OAL)	8,295mm (326")	
FRENOS				ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm (100")	
TIPO	Neumáticos de tambor en todas las ruedas			ALTURA DE CABINA (OH)	3,325mm (131"	
ASISTENCIAS	ABS			DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,900mm+1,350mm = 5,250mm 154" + 53" = 207")	
FRENO AUXILIAR	Freno de escape			ANCHO DE VÍA DELANTERA (AW)	2,055mm (81")	
SUSPENSIÓN				ANCHO DE VÍA TRASERA (CW)	1,878mm (74")	
DELANTERA	Mecánica con 11 muelles de hojas parabólicas			VOLADO DELANTERO (FOH)	1,495mm (59")	
TRASERA	Mecánica con 13 muelles de hojas parabólicas			VOLADO TRASERO (ROH)	1,500mm (59")	
CAPACIDAD DE EJES				ALTURA DE VARA	300mm (12")	
DELANTERO	9,000Kg (19,841lbs)			ANCHO DE VARA	80mm (3")	
TRASERO	16,000Kg x 2 = 32,000Kg (35,274lbs x 2 = 70,548lbs)			ANCHO DE BASTIDOR	800mm (31")	
				NEUMÁTICOS Y RINES		
				LLANTAS	315/80R 22.5	
				RINES	9.00x22.5 de acero	
				RODADO TRASERO	Doble	

*Los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- Espejos auxiliares
- Loderas en todas las ruedas traseras
- Abatimiento electro-hidráulico de cabina
- Tanque de combustible y UREA con llave
- Luces diurnas

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- Asientos para dos ocupantes
- Cabina de techo plano
- Computadora de viaje
- Aire acondicionado
- Espejos de accionamiento eléctrico
- Ventanas de accionamiento eléctrico
- Asiento de conductor de cuero con suspensión neumática y ventilado
- Cierre centralizado de puertas
- Cabina con suspensión neumática
- RADIO FM/ USB/MP3
- Volante con ajuste de altura y profundidad
- Luces con ajuste de altura

SEGURIDAD

- Frenos antibloqueo ABS
- Freno de escape
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Alarma de reversa

ELAM4230DMIXER



EQUIPO ALIADO

MEZCLADOR 8m3

Compatible con camiones asiáticos

Reductor ZF 5300

Trmpo en acero 520Jj (5mm)

Aspas en acero 750Jj (4mm)

Peso del trompo 3900kg

Velocidad de giro 14 rpm

Tanque de agua 600 L

Rodillos dureza 500

Luz LED para trabajo nocturno

Fabricación anual CIMC: 100,000+ unidades

Soporte técnico y repuestos en México

Capacidad del mezclador (m3)	8m3
Espesor trompo	5mm
Tipo de acero trompo	520Jj
Espesor de aspas	4mm
Tipo de acero aspas	750Jj
Diseño de aspas	Same as CEMEX
Velocidad de carga (m3/min)	> 2.7
Velocidad de descarga (m3/min)	> 1.2
Velocidad de giro (rpm)	0-16
Inclinación del mezclador	15°
Rodillos	Dureza 500
Tanque de agua	600 L

COMPONENTES ESTÁNDAR

Levantamiento hidráulico

Canalón de descarga

3 extensiones de canalón


Sub frame from 16Mn(section: 120*80*8)

Parachoques lateral y salpicaderas

Pintura en polvo en spray; Garantía: 5 años

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Reductor	ZF 5300
Bomba	EATON 54, USA BRAND.
Motor	EATON 54, USA BRAND
Enfriador de aceite	KAITONG, CHINESE BRAND

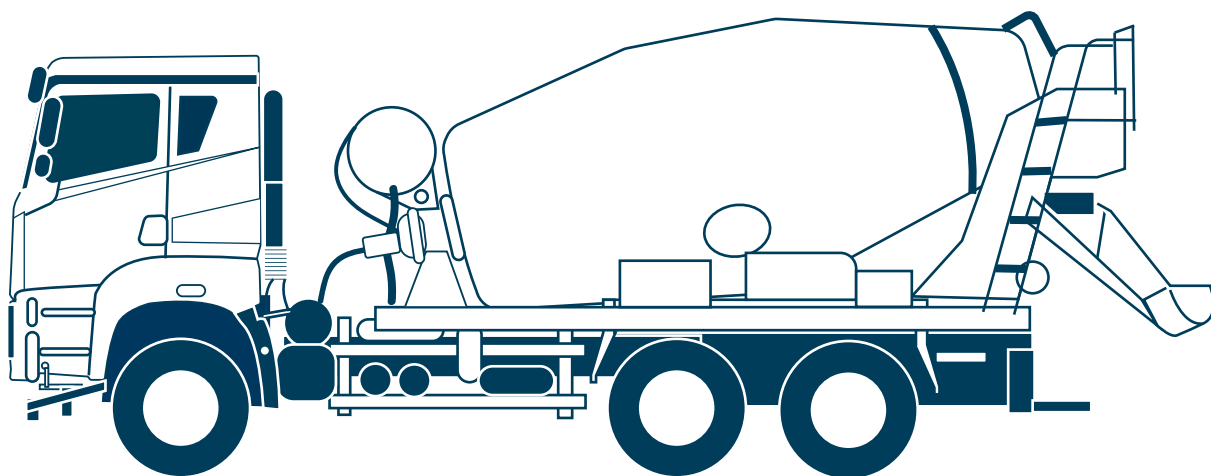

Equipo fabricado y certificado bajo lineamientos y normas internacionales establecidos por la TMMB (Truck Mixer Manufactures Bureau) y NRMCA (National Ready Mixed Concret Association). Las cuales nos recomiendan como proveedores distinguidos en la industria de la manufactura internacional



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

VOCACIONALES

ELAM 4230D MIXER

IMPULSAMOS EL FUTURO



*GARANTÍA DE HASTA

18 MESES

SIN LÍMITE DE KM

*Aplican restricciones.



Comprometidos con
el medio ambiente

ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD



CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO

faw.mx